

Clapet de retenue à bille CB

- Retenu de fluide unidirectionnel
- Raccordement femelle à coller
- Nettoyage aisé
- PN 10 à 20°C
- Montage vertical



GENERALITES

Les clapets à bille forme sont particulièrement utilisés comme clapet de pied d'aspiration de pompe évitant le désamorçage

Version avec ressort et crépine: voir doc 949/04

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Corps : PVC
Joint : EPDM ou FKM
Bille : PVC
Raccordements : PVC femelle à coller

CODES ARTICLES

DN	DIA TUBE	CORPS PVC / JOINT EPDM	CORPS PVC / JOINT FKM
10	16	CB 1330016	CB 1336016
15	20	CB 1330020	CB 1336020
20	25	CB 1330025	CB 1336025
25	32	CB 1330032	CB 1336032
32	40	CB 1330040	CB 1336040
40	50	CB 1330050	CB 1336050
50	63	CB 1330063	CB 1336063
65	75	CB 1330075	CB 1336075
80	90	CB 1330090	CB 1336090

Autres raccordements (matériau et types) : consulter notre service technique.

949

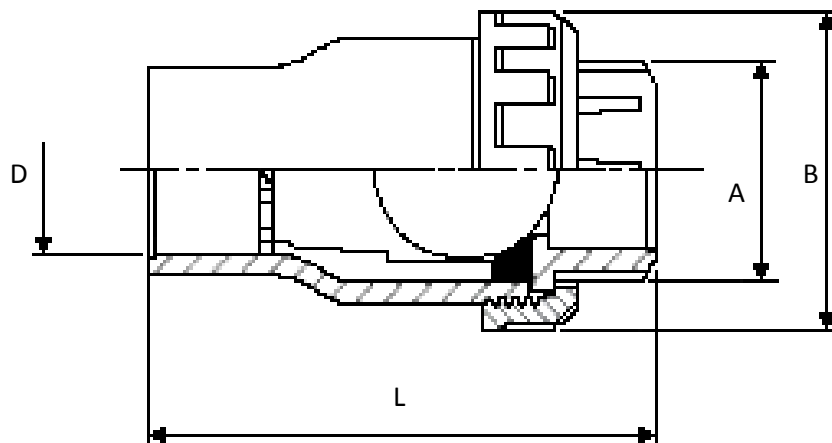

DIMENSIONS

D	DN	A	B	L	PN	Pds/kg
16	10	30	49	93	10	0,10
20	15	30	49	93	10	0,10
25	20	36	57	105	10	0,15
32	25	44	67	118	10	0,20
40	32	54	81	130	10	0,32
50	40	68	99	150	10	0,52
63	50	79	112	163	10	0,74
75	65	111	154	181	10	1,55
90	80	139	178	210	10	2,35

949