

Clapet de retenue avec ressort et crépine

CB

- Retenu de fluide unidirectionnel
- Raccordement femelle à coller
- Nettoyage aisé
- PN 16 à 20°C
- Montage vertical ou horizontal



GENERALITES

Ces clapets sont utilisation comme clapet de pied ou comme anti retour.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Corps : PVC
Ressort : inox
Joint : EPDM ou FKM
Bille : PVC
Raccordements : PVC femelle à coller

CODES ARTICLES

DN	DIA TUBE	CORPS PVC / JOINT EPDM	CORPS PVC / JOINT FKM
10	16	CB 1410016	CB 1416016
15	20	CB 1410020	CB 1416020
20	25	CB 1410025	CB 1416025
25	32	CB 1410032	CB 1416032
32	40	CB 1410040	CB 1416040
40	50	CB 1410050	CB 1416050
50	63	CB 1410063	CB 1416063
65	75	CB 1410075	CB 1416075
80	90	CB 1410090	CB 1416090

Autres raccordements (matériau et types) : consulter notre service technique.

949

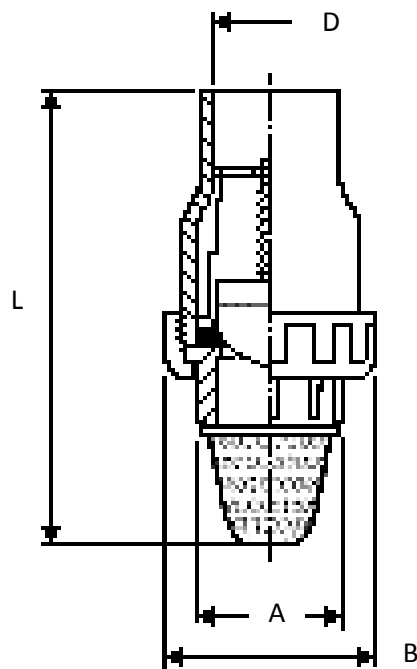

DIMENSIONS

D	DN	A	B	L	PN	Pds/kg
16	10	30	49	113	16	0,10
20	15	30	49	113	16	0,10
25	20	36	57	130	16	0,13
32	25	44	67	150	16	0,19
40	32	54	81	167	16	0,30
50	40	68	99	201	16	0,48
63	50	79	112	225	16	0,69
75	65	111	154	256	16	1,35
90	80	139	178	300	16	2,04

949