

# Filter cartridge large capacity LC



Filter LC

- Filtre mono-cartouche
- Pour eau froide
- Pour débit important
- Pression de service 6 bar
- Température de service 35 °C

## APPLICATIONS


- Préfiltration d'eau sur débits importants, jusqu'à 4 m<sup>3</sup>/h

## DESCRIPTION

- Conception robuste et constitués en deux parties  
- Raccords taraudés en 1 1/2" BSP

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fluide	Eau froide
Débit d'eau	4 m <sup>3</sup> /h maxi
Pression de service	6 bar maxi
Température de service	35 °C maxi
Matériau tête	Polyamide renforcé
Matériau cuve	Polypropylène
Matériau joint	NBR
Longueur cartouche	508 mm (20")
Raccord (taraudé)	1 1/2" BSP

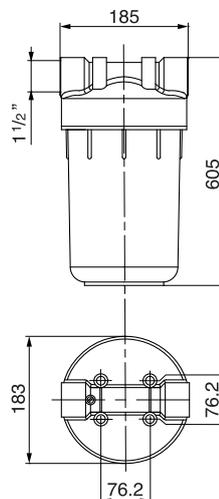

Conformité CE : L'appareil satisfait aux exigences légales des Directives Européennes en vigueur.

## CODE ET REFERENCE

Code	Référence	Désignation
956 220	LC 20	Filtre à cartouche 20" grande capacité LC avec équerre de fixation et clé de serrage

# INTERJAUGES

24 route de chatillon · 28290 ARROU

Tél. +33 (0)2 37 97 07 56 Site [www.interjauges.fr](http://www.interjauges.fr)  
Fax +33 (0)2 37 97 00 45 Mél. [commercial@interjauges.fr](mailto:commercial@interjauges.fr)

Filtre cartouche grande  
capacité  
LC

08-05-2022

PLAS

956-02/1