FILTRES SERIE HH

Descriptif : Filtre 2 pièces pour eau chaude.
Spécialement étudié et conçu pour les hautes températures et hautes pressions

Photo : Filtre HH

Croquis : Filtre HH

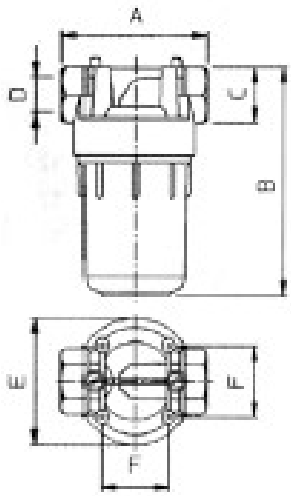

Exécutions :

Filtre 2 pièces
Fluide : eau chaude
Pression de service maxi. : 15 bar
Température de service maxi. : 80 °C
Matériau tête : polyamide renforcé
Matériau cuve : polyamide renforcé
Joint d'étanchéité de cuve : FPM
Raccordements : avec inserts laiton
Event sur tête

Filtre à équiper d'une cartouche suivant la hauteur du bol

Accessoires :

Montage sur équerre Réf AS000409
Clé de démontage du bol Réf. AS000408

Cartouches filtrantes recommandées :

- cartouche filtrante thermosoudée

Encombrement : Filtres HH

Hauteur de cartouche	5"	7"	9" ¾	20"	5"	7"	9" ¾	20"
A	133				144			
B	188	245	310	583	198	255	320	600
C	45				63			
D	½" – ¾" – 1" gaz				1" ¼ - 1" ½ gaz			
E	106							
F	58							

Dimensions en mm

Codification : Filtres HH

Code	Raccords	H cartouche	colisage	Vol. (l)
AS000405	½" gaz	5"	16	68
Sur demande	¾" gaz			
Sur demande	1" gaz			
Sur demande	1" ¼ gaz			
Sur demande	1" ½ gaz			
Sur demande	½" gaz	7"		
Sur demande	¾" gaz			
Sur demande	1" gaz			
Sur demande	1" ¼ gaz			
Sur demande	1" ½ gaz			
Sur demande	½" gaz	9" ¾	12	
AS000406	¾" gaz			
Sur demande	1" gaz			
Sur demande	1" ¼ gaz			
Sur demande	1" ½ gaz			
Sur demande	½" gaz	20"	1	11,4
AS000407	¾" gaz			
Sur demande	1" gaz			
Sur demande	1" ¼ gaz			
Sur demande	1" ½ gaz			