

DETECTEUR DE NIVEAU A FLOTTEUR CERTIFIE ACS NIVOSTOP® / ACS



- Gamme pour l'eau potable
- Pour applications alimentaires
- Lest intégré
- Longueur du câble : 5, 10 ou 20 m
- Certification ACS

APPLICATIONS

Le détecteur de niveau **NIVOSTOP® / ACS** est un modèle spécialement conçu pour une utilisation dans de l'eau potable ou des applications alimentaires (réservoirs d'eau potable, mise en bouteille, forage d'eau de puits).

PRINCIPE


Son principe de fonctionnement reste conforme aux autres produits de la gamme ; sous la poussée du fluide le basculement du flotteur actionne un contact relié à une armoire de commande.

Son lest intégré lui permet de ne pas remonter à la surface ni de s'enrouler autour d'objets présents à proximité. Le détecteur reste donc immergé et commute dans un très faible espace.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionnement	: Omnidirectionnel
Pression maxi admissible	: 2 bar
Indice de protection	: IP68
Température maxi	: + 70°C
Densité admissible	: 0,95 à 1,05
Angle de commutation	: 10°
Micro rupteur inverseur	: Contacts revêtus or
Pouvoir de coupure	: 1mA / 4V – 5A / 250 V
Câble	: 3 x 0,75 mm ²
Hauteur / diamètre	: 180 / 100 mm
Longueur de câble	: 5 m, 10 m, 20 m (autres sur demande)

BRANCHEMENTS

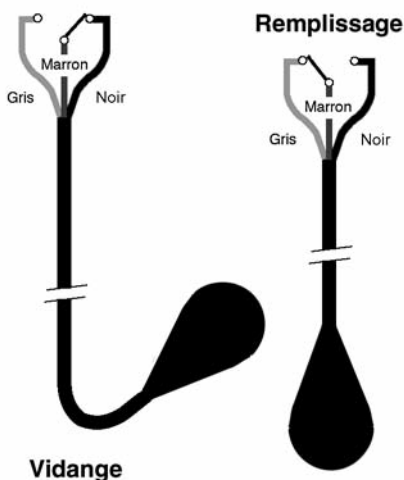


CODES ET REFERENCES

Code	Référence	Désignation
523 005	ACS-5	NIVOSTOP ACS / Lg de câble 5 m
523 010	ACS-10	NIVOSTOP ACS / Lg de câble 10 m
523 020	ACS-20	NIVOSTOP ACS / Lg de câble 20 m

Accessoire de fixation

520 917	Attache câble	Attache câble pour 1 câble
520 919	Pince d'ancrage	Pince de suspension pour 2 câbles

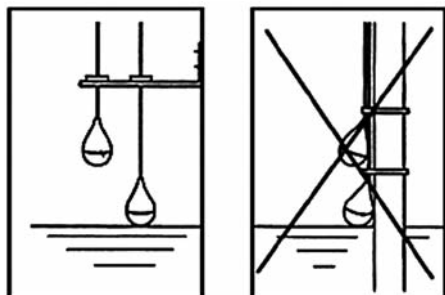

BAMO MESURES

22, Rue de la Voie des Bans - Z.I. de la Gare - 95100 ARGENTEUIL

Tél : (+33) 01 30 25 83 20 - Web : www.bamo.fr

Fax : (+33) 01 34 10 16 05 - E-mail : info@bamo.fr

DETECTEUR DE NIVEAU
NIVOSTOP® / ACS

15-06-2011

523 I0 01 B

NIV

523-01/1