

# Accessoires mesure de pression

## Robinet

- Boisseau
- Pointeau
- Bouton poussoir
- Avec système de purge
- Laiton - Acier - Inox



Robinet à boisseau, avec écrou tournant

### APPLICATIONS

Dans toute installation, il est souhaitable de monter un robinet en amont de l'instrument de mesure de pression afin de pouvoir isoler l'instrument du circuit et de le démonter sans interrompre le fonctionnement de l'installation. Tous les robinets possèdent un système de purge.

### RÉFÉRENCES

#### ROBINETS A BOISSEAU

Température max : 50 °C

Matière	Raccords	Bride de contrôle DN 40	Pression Maxi	Référence	Poids [kg]
Laiton	G 1/4" M-F, monobloc	Non	6 bar	405 765	0,080
	G 1/4" F-F, monobloc		6 bar	405 766	0,080
	G 1/4" M-F, monobloc		16 bar	405 763	0,140
	G 1/2" M-F, monobloc		25 bar	405 764	0,180
Laiton	G 1/2" M-F, avec écrou tournant	Non	25 bar	405 740	0,360
Inox				405 743	0,380
Laiton	G 1/2" M-F, avec écrou tournant	Oui	25 bar	405 742	0,500
Inox				405 745	0,500



Robinet à pointeau

#### ROBINETS A POINTEAU

Température maxi : 120 °C (laiton), 200 °C (acier/inox)

Matière	Raccords	Bride de contrôle, DN 40	Pression Maxi	Référence	Poids [kg]	
Laiton	G 1/2" M-F, avec écrou tournant	Non	250 bar	405 744	0,560	
Acier				405 746	0,520	
Inox				1/2" NPT M-F	400 bar	405 748
	405 747	0,530				
Laiton	G 1/2" M-F, avec écrou tournant	Oui	40 bar	405 750	0,720	
Acier				60 bar	405 752	0,690
Inox					405 754	0,710



Robinet à bouton poussoir

#### ROBINETS A BOUTON POUSSOIR

Pas de système de purge

Matière	Raccords	Température	Pression Maxi	Référence	Poids [kg]
Laiton nickelé monobloc	G 1/2" F-F	-20...+60 °C	25 bar	405 762	0,230
	G 1/4" F-F			405 760	

# INTERJAUGES

24 route de chatillon · 28290 ARROU

Tél. +33 (0)2 37 97 07 56 Site [www.interjauges.fr](http://www.interjauges.fr)  
 Fax +33 (0)2 37 97 00 45 Mél. [commercial@interjauges.fr](mailto:commercial@interjauges.fr)

Accessoires mesure de pression  
Robinet


25-04-2022

PR


816-21 /1

**DIMENSIONS [mm]**


**Robinet à boisseau 1/4" F - réf. 405766**

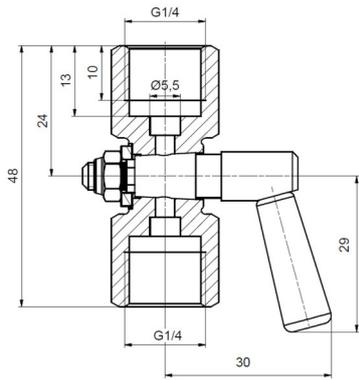


**Robinet à boisseau monobloc**

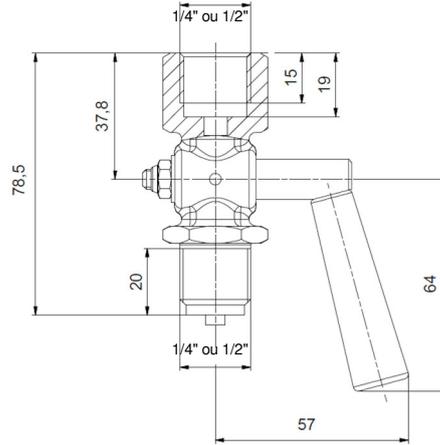


**Robinet à boisseau, écrou tournant**

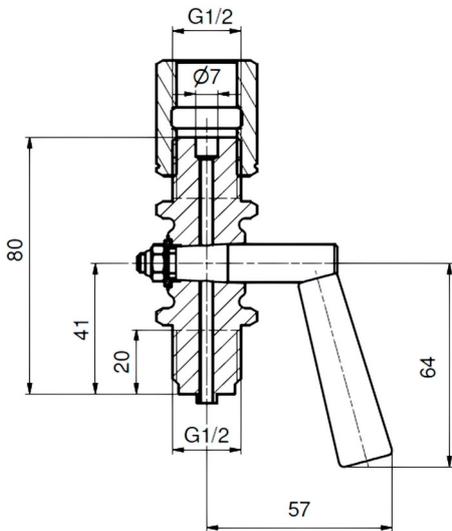


**Robinet à boisseau avec bride**

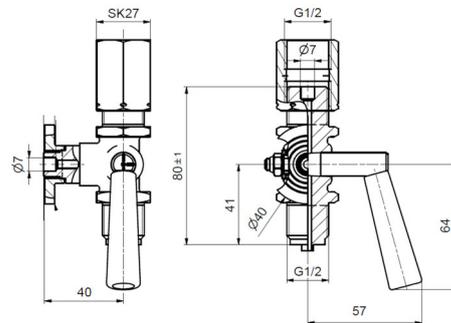

**Robinet à pointeau**

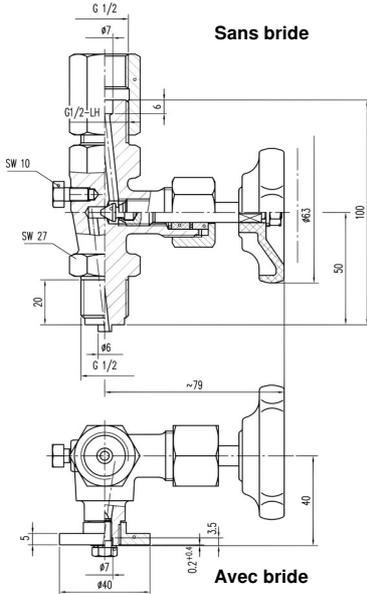

**Robinet à bouton poussoir**

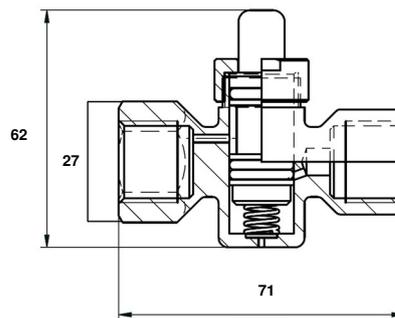

816

816

**INTERJAUGES**

24 route de chatillon · 28290 ARROU  
 Tél. +33 (0)2 37 97 07 56 Site [www.interjauges.fr](http://www.interjauges.fr)  
 Fax +33 (0)2 37 97 00 45 Mél. [commercial@interjauges.fr](mailto:commercial@interjauges.fr)

**Accessoires mesure de pression**  
**Robinets**

**PR**

**816-21/2**

25-04-2022